

8BitDo®


Instruction Manual



使用说明

Ultimate 3C+ Wireless Controller	01
猎户座 3C+ 青春版无线手柄	08
Ultimate 3C+ ワイヤレスコントローラー	15
Ultimate 3C+ 무선 컨트롤러	22
Ultimate 3C+ Wireless Controller (Deutsch)	29
Ultimate 3C+ Wireless Controller (French)	36
Ultimate 3C+ Wireless Controller (Italiano)	43
Controlador inalámbrico Ultimate 3C+	50
Controlador Sem Fio Ultimate 3C+	57

Ultimate 3C+ Wireless Controller

English

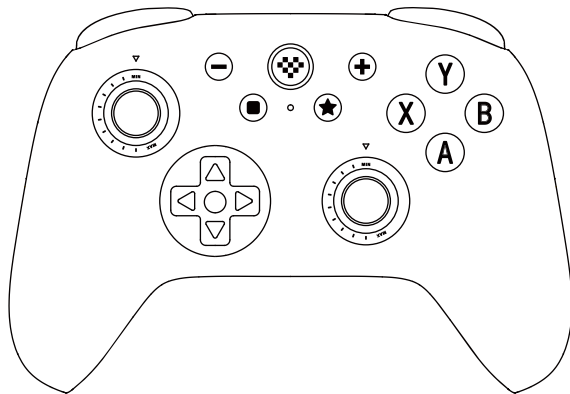



2.4G adapter

- * Press the **Home button** to turn on the controller.
- * Press and hold the **Home button** for 3 seconds to turn off the controller.
- * Press and hold the **Home button** for 8 seconds to force the controller off.
(Press and hold the **Minus button + Plus button** for about 5 seconds to enable or disable the default joystick dead zone.)

① — Minus button

② — LB

③ — LS

④ — Force Ring

⑤ — D-pad

⑥ — Square button

⑦ — Home button

⑧ — Star button

⑨ — Status LED

⑩ — Plus button

⑪ — RB

⑫ — Force Ring

⑬ — RS

⑭ — Mapping LED

⑮ — Power LED

⑯ — RT

⑰ — R4

⑱ — Trigger mode switch

⑲ — PR

⑳ — Back button lock

㉑ — Type-C

㉒ — Pair button

㉓ — LT

㉔ — L4

㉕ — Trigger mode switch

㉖ — PL



㉗ — Back button lock

㉘ — Mode switch

Force Ring (Joystick Tension Adjustment)

Counterclockwise – Decrease tension

Clockwise – Increase tension



Windows

* System Requirement: Windows 10 (1903) or above.

Wireless Connection

1. Turn the **Mode switch** to **2.4G** position.
2. Press the **Home button** to turn on the controller.
3. Connect the **2.4G adapter** to the USB port of your Windows device, the controller will automatically connect to the adapter.
4. The **Status LED** will stay solid when the connection is successful.

Wired Connection

Connect the controller to your Windows device via a USB cable and wait till the controller is successfully recognized by the device.

Android

* System requirement: Android 13 or above.

Bluetooth Connection

1. Turn the **Mode switch** to **BT** position.
2. Press the **Home button** to turn on the controller.
3. Press and hold the **Pair button** for 3 seconds to enter its pairing mode, the **Status LED** will blink rapidly. (This is required for the very first time only)
4. Go to your Android device's "Bluetooth Setting", and pair with "**8BitDo Ultimate 3C+**".
5. The **Status LED** will remain solid to indicate a successful connection.

L4/R4/PL/PR Buttons Configuration

- * Single or multiple buttons on the controller can be mapped to the **L4/R4/PL/PR buttons**.
- * **LS/RS** are not supported.
- * The **Mapping LED** will blink continuously when the configured button is pressed.





Turbo Function

* **D-pad, Home button, and LS/RS** are not supported for turbo.



* The turbo settings will not be saved permanently and will revert to default settings after the controller is powered off or disconnected.

* The **Mapping LED** will blink continuously when buttons with Turbo enabled are in use.

Turbo:



Auto Turbo:



Battery

Built-in 500mAh battery pack, 20 hours of usage time via wireless 2.4G connection and 32 hours via Bluetooth connection, rechargeable with 2 hours charging time.

Controller Status

Low battery →

Battery charging →

Fully charged →

Power LED

Red LED blinks

Red LED stays solid

Red LED turns off

- * The controller will automatically shut down if it fails to connect within 1 minute of startup, or if there are no operations within 15 minutes after establishing a connection.
 - * The controller will not shut down during wired connection.
 - * Charging time and battery life depend on variations in settings or environmental factors, and actual results may vary.
-

Calibrate Joysticks and Triggers

Please follow the steps below:

1. Controller in the powered-on state, press and hold the “**LB+RB+Minus+Plus**” buttons for 8 seconds to enter the calibration mode, the **Status LED** will start to blink.
 2. Push the joysticks to the edge and rotate them slowly 2–3 times.
 3. Slowly press the triggers to the bottom 2–3 times.
 4. Press the same “**LB+RB+Minus+Plus**” buttons combination again to complete the calibration.
-

Re-pair the Controller and Adapter

If the connection is lost or the adapter needs to be re-paired, you can follow the steps below to re-pair the controller with the adapter:

1. Turn the **Mode switch** to **2.4G** position.
2. Press and hold the **Pair button** for 3 seconds to enter the pairing mode, the **Status LED** will blink rapidly. (This is required for the very first time only)
3. Connect the **2.4G adapter** to the USB port of your device, the controller will automatically connect to the adapter.
4. Both the **Status LEDs** on the controller and adapter will become solid when the connection is successful.

Ultimate Software

Please visit app.8bitdo.com to download and use **Ultimate Software V2** for Windows / macOS platforms.

Safety Warnings


- * Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
 - * The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
 - * Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
 - * Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
 - * Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.
 - * This product contains small parts that may cause choking. Not suitable for children under three years old.
 - * This product features flashing lights. Individuals with epilepsy or photosensitivity should disable the lighting effects before use.
 - * Cables may cause tripping or entanglement hazards. Keep them away from walkways, children, and pets.
 - * Stop using this product immediately and seek medical attention if you experience dizziness, visual disturbances, or muscle spasms.
-



Support

Please visit support.8bitdo.com for further information and additional support.

猎户座 3C+ 青春版无线手柄

中文

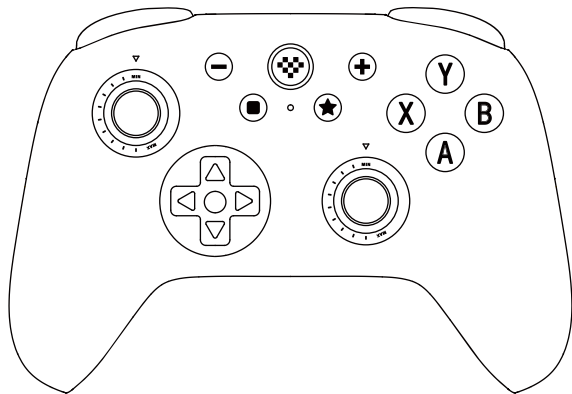



2.4G 接收器

* 开机:按下 **Home** 键。

* 关机:按住 **Home** 键 3 秒。

* 强制关机:按住 **Home** 键 8 秒。

(按住 **减号键** + **加号键** 约 5 秒可启用 / 禁用摇杆默认死区)

① — 减号键

② — LB

③ — 左摇杆

④ — 原力环

⑤ — 方向键

⑥ — 方块键

⑦ — Home键

⑧ — 星号键

⑨ — 状态指示灯

⑩ — 加号键

⑪ — RB

⑫ — 原力环

⑬ — 右摇杆

⑭ — 热键指示灯

⑮ — 电源指示灯

⑯ — RT

⑰ — R4

⑱ — 右扳机模式开关

⑲ — PR

⑳ — 右背键锁

㉑ — Type-C

㉒ — 配对键

㉓ — LT

㉔ — L4

㉕ — 左扳机模式开关


㉖ — PL

㉗ — 左背键锁


㉘ — 模式开关

原力环 (摇杆阻尼调节)

逆时针-减弱阻尼



顺时针-增强阻尼



Windows

* 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。

无线连接

1. 将手柄的 **模式开关** 移动到 **2.4G** 位置。
2. 按下 **Home** 键 开启手柄。
3. 将接收器连接到 Windows 设备的 USB 端口, 手柄将自动与接收器连接。
4. 连接完成后, 手柄的 **状态指示灯** 常亮。

有线连接

使用 USB 线将手柄连接到 Windows 设备的 USB 端口, 等待系统识别完成后即可使用。

Android

* 要求 Android 设备系统版本为 Android 13 或更高版本。

蓝牙连接

1. 将手柄的 **模式开关** 移动到 **BT** 位置。
2. 按下 **Home 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 打开 Android 设备蓝牙, 搜索 **8BitDo Ultimate 3C+** 连接。
5. 连接完成后, 手柄的 **状态指示灯** 常亮。

配置扩展键

* 可将手柄上的单个或多个按键配置到 **L4、R4、PL、PR** 扩展键。

* **左 / 右摇杆** 不支持配置。

* 已配置的扩展键使用时 **热键指示灯** 会持续闪烁。



连发功能

- * 方向键、Home 键、左 / 右摇杆 不支持连发。
- * 连发功能不会保存, 关机或断开连接后恢复默认。
- * 已配置连发的按键使用时 **热键指示灯** 会持续闪烁。

连发:



自动连发:



电源

配备 500 mAh 可充电式锂电池, 无线连接可持续使用约 20 小时, 蓝牙连接可持续使用约 32 小时。充电时间约 2 小时。

电源状态

电量不足

正在充电

充电完成

电源指示灯状态

红灯闪烁

红灯常亮

红灯熄灭

- * 开机后 1 分钟内未连接,或连接后 15 分钟无操作会自动关机。
 - * 使用有线连接时不会自动休眠。
 - * 充电和续航时间取决于设置或环境因素差异,实际结果可能有所不同。
-

校准摇杆 / 扳机

请按以下操作完成校准:

1. 手柄开机状态下,按住 **LB 键 + RB 键 + 减号键 + 加号键** 8 秒后开始校准, **状态指示灯** 闪烁。
 2. 将左 / 右摇杆推到边缘并缓慢转动 2、3 圈。
 3. 缓慢将左 / 右扳机键按到底 2、3 次。
 4. 再次按下 **LB 键 + RB 键 + 减号键 + 加号键** 完成校准。
-

配对接收器

若手柄与接收器丢失配对,可按照以下步骤重新配对接收器:

1. 将手柄的 **模式开关** 移动到 **2.4G** 位置。
 2. 按住手柄的 **配对键** 约 3 秒至 **状态指示灯** 快速闪烁,进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
 3. 将接收器连接到设备的 USB 端口,手柄将自动与接收器配对。
 4. 配对完成后,手柄与接收器的 **状态指示灯** 均常亮。
-

固件更新

请访问 app.8bitdo.cn 获取适用于 Windows / macOS 平台的 **精英软件 V2** 使用。

安全警示


- * 请使用制造商的电池、充电器、配件。
 - * 在用户使用第三方的配件时，制造商不能对用户的安全负责。
 - * 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
 - * 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
 - * 对设备的任意变动或改装，将导致制造商对设备不予保修。
 - * 产品包含小部件，可能造成窒息危险，不适合 3 岁以下儿童使用。
 - * 本产品使用时包含闪烁灯光效果，若有癫痫病史或光敏性反应者使用时请关闭灯光。
 - * 产品线缆可能造成绊倒或缠绕危险，请勿放置在行走区域，并远离儿童及宠物。
 - * 如产品使用过程中出现头晕、视力异常、肌肉抽搐等症状，请立即停止使用并就医。
-



技术支持

请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。

Ultimate 3C+ ワイヤレスコントローラー

にほんご

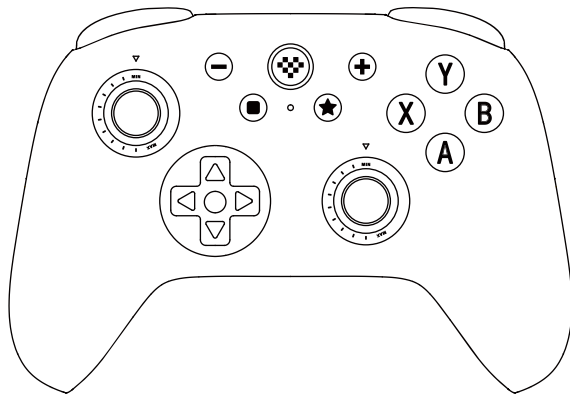

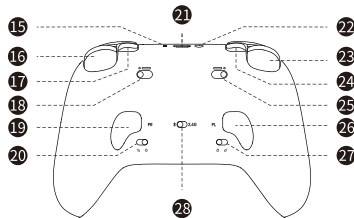

2.4G アダプター

* Homeボタンを押してコントローラーの電源を入れます。

* Homeボタンを3秒間長押しすると、コントローラーの電源がオフになります。

* Homeボタンを8秒間長押しすると、コントローラーの電源を強制的にオフにすることができます。

(MinusボタンとPlusボタンを同時に約5秒間長押しすると、デフォルトのジョイスティックのデッドゾーンを有効／無効に切り替えることができます。)

① — Minusボタン

② — LB

③ — LS

④ — フォースリング

⑤ — Dパッド

⑥ — ボックスボタン

⑦ — Homeボタン

⑧ — スターボタン

⑨ — ステータスLED

⑩ — Plusボタン

⑪ — RB

⑫ — フォースリング

⑬ — RS

⑭ — マッピングLED

⑮ — 電源LED

⑯ — RT

⑰ — R4

⑱ — トリガーモード切替スイッチ

⑲ — PR

⑳ — 背面ボタンロック

㉑ — Type-C

㉒ — ベアリングボタン

㉓ — LT

㉔ — L4

㉕ — トリガーモード切替スイッチ

㉖ — PL



㉗ — 背面ボタンロック

㉘ — モードスイッチ

フォースリング(ジョイスティックのテンション調整)

反時計回り:テンションが弱くなります

時計回り:テンションが強くなります



Windows

* システム要件:Windows 10 (バージョン1903) 以降。

無線接続

1. モードスイッチを2.4Gに切り替えます。
2. Homeボタンを押してコントローラーの電源を入れます。
3. 2.4GアダプターをWindowsデバイスのUSBポートに接続すると、コントローラーは自動的にアダプターに接続されます。
4. 接続が成功すると、ステータスLEDが常時点灯した状態になります。

有線接続

USBケーブルを使ってWindowsデバイスをコントローラーに接続し、デバイスがコントローラーを認識するまで待ちます。

Android

* システム要件:Android 13以降。

Bluetooth接続


1. **モードスイッチ**をBTに切り替えます。
2. **Homeボタン**を押してコントローラーの電源を入れます。
3. **ペアリングボタン**を3秒間長押しすると、ペアリングモードに入ります。**ステータスLED**が高速で点滅します。(この操作は初回使用時のみ必要です。)
4. Androidデバイスの「Bluetooth設定」を開き、「8BitDo Ultimate 3C+」とペアリングしてください。
5. **ステータスLED**が点灯すると、接続が正常に確立されたことを示します。

L4/R4/PL/PR ボタン設定

* コントローラー上の単一または複数のボタンを、**L4／R4／PL／PRボタン**に割り当てることができます。

* **LS／RS**には対応していません。

* 設定したボタンを押すと、**マッピングLED**が連続して点滅します。



ターボ機能

* Dパッド、Homeボタン、およびLS/RSボタンに対応していません。

* ターボ機能の設定は永久に保存されることなく、コントローラーの電源を切るか接続を解除すると、初期設定に戻ります。

* ターボ機能が有効になっているボタンを使用している間、マッピングLEDが連続して点滅します。

ターボ:



自動ターボ:



バッテリー

500mAhの電池パックを内蔵し、ワイヤレス2.4G接続で約20時間、Bluetooth接続で32時間使用でき、2時間でフル充電できます。

コントローラーステータス

バッテリー残量低下	→
バッテリー充電中	→
充電完了時	→

電源LED

赤色LED点滅
赤色LED常時点灯
赤色LED消灯

- * 電源をオンにした後1分以内に接続できない場合、または接続確立後15分間操作がない場合、コントローラーは自動的に電源がオフになります。
 - * 有線接続中は自動的に電源オフにはなりません。
 - * 充電時間およびバッテリー駆動時間は、設定や使用環境によって異なる場合があります。実際の使用状況により結果が異なることがあります。
-

ジョイスティックとトリガーの較正

以下の手順に従ってください：

1. コントローラーの電源を入れた状態で、「LB+RB+Minus+Plus」ボタンを8秒間長押しすると、キャリブレーションモードに入り、**ステータスLED**が点滅を開始します。
 2. ジョイスティックを端まで押し込み、ゆっくりと2～3回回転させます。
 3. トリガーを底までゆっくりと2～3回押し込みます。
 4. 再度「LB+RB+Minus+Plus」ボタンを同時に押すことで、較正が完了します。
-

コントローラーとアダプターの再ペアリング

接続が切断された場合、またはアダプターの再ペアリングが必要な場合は、以下の手順に従ってコントローラーとアダプターを再ペアリングしてください。

1. **モードスイッチ**を**2.4G**に切り替えます。
 2. **ペアリングボタン**を3秒間長押しすると、ペアリングモードに入ります。**ステータスLED**が高速で点滅します。(この操作は初回使用時のみ必要です。)
 3. **2.4Gアダプター**をデバイスのUSBポートに接続すると、コントローラーは自動的にアダプターに接続されます。
 4. 接続が正常に確立されると、コントローラーおよびアダプターの両方の**ステータスLED**が常時点灯します。
-

Ultimate Software

Windows / Mac OSプラットフォーム向けの**Ultimate Software V2**をダウンロードして使用するには、app.8bitdo.comにアクセスしてください。

安全に関する警告


- * 電池や充電器、付属品は製造元から提供されたものを必ず使うようにしてください。
 - * 製造元が承認していない付属品の使用に起因する安全上の問題について、製造元では一切責任を負わないものとします。
 - * お客様自身でデバイスを分解、改造、または修理しないでください。許可されていない動作は人身事故を引き起こす可能性があります。
 - * 危険を伴うため、デバイスまたはそのバッテリーの粉碎、分解、穴開けまたは改造の着手は、絶対におやめください。
 - * 無断でデバイスを調整または改造した場合、製造元の保証は一切無効となります。
 - * 本製品には、窒息する危険性のある小さな部品が含まれています。3歳以下の乳幼児には遊ばせないでください。
 - * 本製品にはライトが点滅する機能があります。てんかんや光過敏症のある方がお使いの際は、使用前にライト効果を無効にしてください。
 - * ケーブルにつまづいたり絡まったりする危険性があります。通路やお子様、ペットから離して保管してください。
 - * めまい、視覚障害、または筋肉のけいれんを感じた場合は、本製品の使用を直ちに中止し、医師の診察を受けてください。
-



サポート

詳細情報および追加サポートについては、support.8bitdo.com をご覧ください。

Ultimate 3C+ 무선 컨트롤러

한국어

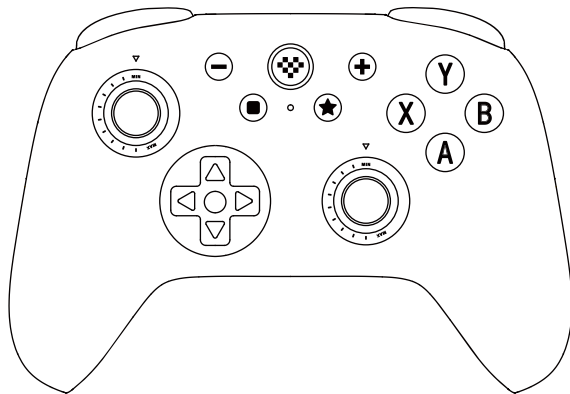

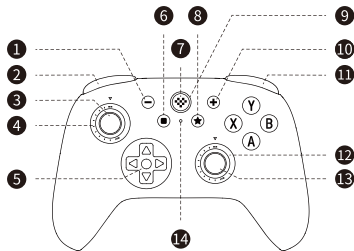

2.4G 어댑터

* 컨트롤러를 켜려면 **홈 버튼**을 누릅니다.

* 컨트롤러를 끄려면 **홈 버튼**을 3초 동안 길게 누릅니다.

* 컨트롤러를 강제로 끄려면 **홈 버튼**을 8초 동안 길게 누릅니다.

(기본 조이스틱 데드존을 활성화하거나 비활성화하려면 **마이너스 버튼** **플러스 버튼**을 약 5초 동안 동시에 길게 누릅니다.)

① — 마이너스 버튼

② — LB

③ — LS

④ — 장력 조절 링

⑤ — D-패드

⑥ — 사각 버튼

⑦ — 홈 버튼

⑧ — 별 버튼

⑨ — 상태 LED

⑩ — 플러스 버튼

⑪ — RB

⑫ — 장력 조절 링

⑬ — RS

⑭ — 매핑 LED

⑮ — 전원 LED

⑯ — RT

⑰ — R4

⑱ — 트리거 모드 스위치

⑲ — PR

⑳ — 백 버튼 잠금

㉑ — Type-C

㉒ — 페어링 버튼

㉓ — LT

㉔ — L4

㉕ — 트리거 모드 스위치


㉖ — PL

㉗ — 백 버튼 잠금


㉘ — 모드 스위치

장력 조절 링(조이스틱 장력 조절)

시계 반대방향 - 장력 감소



시계 방향 - 장력 증가



Windows

* 시스템 요구 사항: Windows 10(1903) 이상.

무선 연결

1. 모드 스위치를 **2.4G**로 설정합니다.
2. 컨트롤러를 켜려면 **홈 버튼**을 누릅니다.
3. Windows 장치 USB 포트에 **2.4G 어댑터**를 꽂으면 컨트롤러가 자동으로 연결됩니다.
4. 연결이 성공하면 **상태 LED**가 점등 상태를 유지합니다.

유선 연결

컨트롤러를 Windows 기기에 연결한 후 기기가 컨트롤러를 인식할 때까지 기다립니다.

Android

* 시스템 요구 사항: Android 13 이상.

Bluetooth 연결

1. 모드 스위치를 BT 위치로 설정합니다.
2. 컨트롤러를 켜려면 **홈 버튼**을 누릅니다.
3. **페어링 버튼**을 3초 동안 길게 누르면 페어링 모드로 진입하며, **상태 LED**가 빠르게 깜박입니다(이 과정은 처음 한 번만 필요합니다).
4. Android 기기의 “Bluetooth 설정”으로 이동하여 “8BitDo Ultimate 3C+”와 페어링합니다.
5. **상태 LED**가 점등되어 연결이 성공했음을 나타냅니다.

L4/R4/PL/PR 버튼 설정

* 컨트롤러에 있는 하나 또는 복수의 버튼을 **L4/R4/PL/PR 버튼**에 매핑시킬 수 있습니다.

* **LS/RS**는 지원되지 않습니다.

* 설정된 버튼을 누르면 **매핑 LED**가 연속으로 깜박입니다.



터보 기능

* D-패드, 홈 버튼 및 LS/RS 버튼은 터보 기능이 지원되지 않습니다.

* 터보 설정은 영구적으로 저장되지 않으며, 컨트롤러의 전원이 꺼지거나 연결이 해제되면 기본 설정으로 되돌아갑니다.

* 터보 기능이 활성화된 버튼을 사용 중일 때는 **매핑 LED**가 연속으로 깜박입니다.

터보:



자동 터보:



배터리

내장된 500mAh 배터리 팩으로 무선 2.4G 연결 시 20시간 Bluetooth 연결 시 32시간 사용 가능하며, 충전 시간은 약 2시간입니다.

컨트롤러 상태

배터리 부족 →

배터리 충전 중 →

완전 충전 →

전원 LED

적색 LED가 점멸합니다

적색 LED가 점등됩니다

적색 LED가 꺼집니다

- * 컨트롤러는 시작 후 1분 이내에 연결되지 않거나, 연결된 후 15분 동안 아무 동작이 없는 경우 자동으로 전원이 꺼집니다.
 - * 유선 연결 중에는 컨트롤러가 자동으로 꺼지지 않습니다.
 - * 충전 시간과 배터리 수명은 설정이나 환경 요인의 변화에 따라 달라질 수 있으며, 실제 결과는 상이할 수 있습니다.
-

조이스틱 및 트리거 보정하기

다음 단계를 따라 주십시오.

1. 컨트롤러의 전원이 켜진 상태에서 “**LB+RB+마이너스 버튼+플러스 버튼**” 버튼을 8초간 길게 누르면 보정 모드로 진입하며, **상태 LED**가 깜빡이기 시작합니다.
 2. 조이스틱을 끝까지 밀고 천천히 2~3회 회전시킵니다.
 3. 트리거를 천천히 끝까지 2~3회 누릅니다.
 4. 동일한 “**LB+RB+마이너스 버튼+플러스 버튼**” 버튼 조합을 다시 눌러 보정을 완료합니다.
-

컨트롤러와 어댑터 다시 페어링하기

연결이 끊기거나 어댑터를 다시 페어링해야 하는 경우, 아래 단계에 따라 컨트롤러를 어댑터와 다시 페어링할 수 있습니다.

1. **모드 스위치를 2.4G로** 설정합니다.
 2. **페어링 버튼을** 3초 동안 길게 누르면 페어링 모드로 진입하며, **상태 LED**가 빠르게 깜박입니다(이 과정은 처음 한 번만 필요합니다).
 3. 장치의 USB 포트에 **2.4G 어댑터**를 꽂으면 컨트롤러가 어댑터에 자동으로 연결됩니다.
 4. 연결이 성공하면 컨트롤러와 어댑터의 **상태 LED**가 모두 점등됩니다.
-

Ultimate Software

Windows / mac OS 플랫폼용 **Ultimate Software V2**를 다운로드하여 사용하려면 app.8bitdo.com을 방문해 주십시오.

안전 경고


- * 항상 제조업체에서 제공한 배터리, 충전기 및 액세서리를 사용해 주십시오.
 - * 제조업체가 승인하지 않은 액세서리 사용으로 인해 발생하는 안전 문제에 대해서는 제조업체가 책임지지 않습니다.
 - * 기기를 직접 분해, 개조 또는 수리하려고 시도하지 마십시오. 무단 행위는 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
 - * 기기 또는 배터리를 눌러 부수거나, 분해하거나, 뚫거나, 개조하려고 하지 마십시오. 이러한 행위는 위험할 수 있습니다.
 - * 기기에 대한 무단 변경 또는 개조는 제조업체의 보증을 무효화합니다.
 - * 본 제품에는 질식 위험이 있는 작은 부품이 포함되어 있습니다. 3세 미만의 어린이에게는 적합하지 않습니다.
 - * 본 제품에는 깜빡이는 조명이 포함되어 있습니다. 간질이나 광과민증이 있는 분은 사용 전에 조명 효과를 비활성화해 주십시오.
 - * 케이블은 걸려 넘어질 또는 엉킴 위험을 초래할 수 있습니다. 통행로, 어린이 및 반려동물로부터 멀리 떨어진 곳에 보관하십시오.
 - * 어지러움, 시각 이상 또는 근육 경련을 경험하는 경우 즉시 제품 사용을 중단하고 의사의 진료를 받으십시오.
-



지원

자세한 정보 및 추가 지원을 원하시면 support.8bitdo.com을 방문해 주십시오.

Ultimate 3C+ Wireless Controller

Deutsch

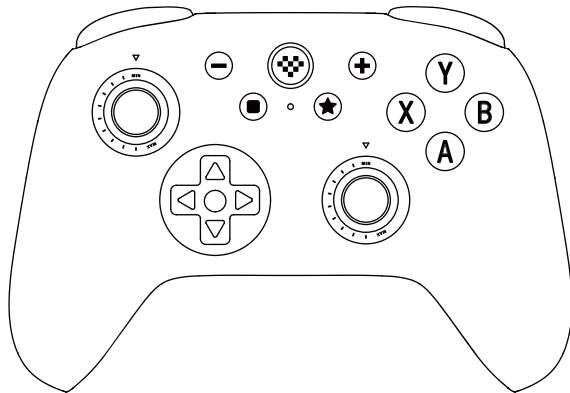

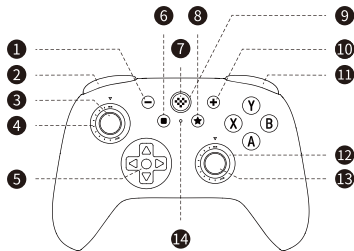

2,4G-Adapter

* Drücke die **Home-Taste**, um den Controller einzuschalten.

* Drücke die **Home-Taste** 3 Sek. lang, um den Controller auszuschalten.

* Drücke die **Home-Taste** 8 Sek. lang, um den Controller zwangsweise auszuschalten.

(Drücke die **Minus-Taste + Plus-Taste** zusammen ca. 5 Sek. lang, um die standardmäßige Joystick-Totzone zu de-/aktivieren.)

① — Minus-Taste

② — LB

③ — LS

④ — Kraft-Ring

⑤ — Steuerkreuz

⑥ — Quadrat-Taste

⑦ — Home-Taste

⑧ — Asterisk-Taste

⑨ — Status-LED

⑩ — Plus-Taste

⑪ — RB

⑫ — Kraft-Ring

⑬ — RS

⑭ — Zuweisungs-LED

⑮ — Power-LED

⑯ — RT

⑰ — R4

⑱ — Auslösemodus-Schalter

⑲ — PR

⑳ — Zurück-Taste-Sperre

㉑ — Typ-C

㉒ — Koppeln-Taste

㉓ — LT

㉔ — L4

㉕ — Auslösemodus-Schalter


㉖ — PL

㉗ — Zurück-Taste-Sperre


㉘ — Modus-Schalter

Kraft-Ring (Justierung der Joystick-Spannkraft)

Gegen den Uhrzeigersinn – Spannkraft verringern



Im Uhrzeigersinn – Spannkraft erhöhen



Windows

* Systemvoraussetzung: Windows 10 (1903) oder höher.

Kabellos-Verbindung

1. Stelle den **Modus-Schalter** auf die **Position 2,4G**.
2. Drücke die **Home-Taste**, um den Controller einzuschalten.
3. Schließe den **2,4G-Adapter** an den USB-Anschluss des Windows-Geräts an. Der Controller baut automatisch eine Verbindung zum Adapter auf.
4. Die **Status-LED** leuchtet stabil, wenn die Verbindung zustande kommt.

Kabel-Verbindung

Schließe den Controller über ein USB-Kabel an dein Windows-Gerät an und warte, bis der Controller vom Gerät erfolgreich erkannt wird.

Android

* Systemvoraussetzung: Android 13 oder höher.

Bluetooth-Verbindung

1. Stelle den **Modus-Schalter** auf die **Position BT**.
2. Drücke die **Home-Taste**, um den Controller einzuschalten.
3. Drücke die **Koppeln-Taste** 3 Sek. lang, um seinen Koppeln-Modus aufzurufen. Die **Status-LED** blinkt schnell. (Dies ist nur beim allerersten Mal erforderlich.)
4. Gehe zu "Bluetooth-Einstellung" des Android-Geräts und kopple es mit "**8BitDo Ultimate 3C+**".
5. Die **Status-LED** leuchtet dauerhaft und zeigt eine erfolgreiche Verbindung an.

Konfiguration der Tasten L4/R4/PL/PR

* Einzelne oder mehrere Tasten auf dem Controller können den **Tasten L4/R4/PL/PR** zugewiesen werden.

* Tasten **LS/RS** werden nicht unterstützt.

* Die **Zuweisungs-LED** blinkt ständig, wenn die konfigurierte Taste gedrückt wird.



Turbo-Funktion

* Steuerkreuz, Home- und LS/RS-Taste werden von Turbo nicht unterstützt.

* Turbo-Einstellungen werden nicht dauerhaft gespeichert und zurückgesetzt, wenn der Controller ausgeschaltet oder getrennt wird.

* Die Zuweisungs-LED blinkt ständig, wenn Tasten mit aktivierter Turbo-Funktion benutzt werden.

Turbo:



Auto-Turbo:



Akku

Eingebauter 500mAh-Akku, 20 Std. Laufzeit bei kabelloser 2,4G-Verbindung und 32 Std. bei Bluetooth-Verbindung, Aufladezeit 2 Std.

Controller-Status

Akku schwach →

Akku-Laden →

Voll aufgeladen →

Power-LED

Rot-LED blinkt

Rot-LED leuchtet stabil

Rot-LED erlischt

- * Der Controller schaltet sich automatisch aus, wenn binnen 1 Min. nach Start keine Verbindung zustande kommt oder wenn nach Verbinden 15 Min. lang keine Bedienung erfolgt.
 - * Der Controller schaltet sich während der Kabel-Verbindung nicht aus.
 - * Lade- und Akkulaufzeit hängen von den Einstellungen und Umgebungsfaktoren ab, daher können die realen Ergebnisse variieren.
-

Joysticks und Auslöser kalibrieren

Bitte die folgenden Schritte befolgen:

1. Controller im eingeschalteten Zustand die **Tasten "LB+RB+Minus+Plus"** 8 Sek. lang drücken, um den Kalibrierungsmodus aufzurufen. Die **Status-LED** beginnt zu blinken.
 2. Die Joysticks ganz nach außen schieben und langsam 2–3 Mal kreisen.
 3. Die Auslöser langsam 2–3 Mal nach unten drücken.
 4. Erneut die **Tasten "LB+RB+Minus+Plus"** drücken, um die Kalibrierung abzuschließen.
-

Controller mit Adapter erneut koppeln

Wenn die Verbindung unterbrochen wird oder der Adapter erneut gekoppelt werden muss, führe folgende Schritte aus:

1. Stelle den **Modus-Schalter** auf die **Position 2,4G**.
2. Drücke die **Koppeln-Taste** 3 Sek. lang, um den Koppeln-Modus aufzurufen. Die Status-LED blinkt schnell. (Dies ist nur beim allerersten Mal erforderlich.)
3. Schließe den **2,4G-Adapter** an den USB-Anschluss deines Geräts an. Der Controller baut automatisch eine Verbindung zum Adapter auf.
4. Beide **Status-LEDs** am Controller und am Adapter leuchten stabil, wenn sie miteinander verbunden sind.

Ultimate Software

Bitte besuche app.8bitdo.com, um die **Ultimate Software V2** für Windows-/macOS-Plattform herunterzuladen und zu nutzen.

Sicherheitshinweise


- * Bitte stets die vom Hersteller bereitgestellten Batterien, Ladegeräte und Zubehörteile verwenden.
 - * Der Hersteller haftet nicht für Sicherheitsprobleme durch Verwendung von nicht vom Hersteller zugelassenem Zubehör.
 - * Das Gerät darf nicht eigenmächtig demontiert, verändert oder repariert werden. Unbefugte Handlungen können zu schweren Verletzungen führen.
 - * Das Gerät oder sein Akku darf nicht zerquetscht, demontiert, durchstoßen oder modifiziert werden, da dies gefährlich sein kann.
 - * Jegliche unbefugten Änderungen oder Modifikationen am Gerät führen zum Erlöschen der Herstellergarantie.
 - * Dieses Produkt enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.
 - * Dieses Produkt verfügt über blinkende Lichter. Personen mit Epilepsie oder Lichtempfindlichkeit sollten die Lichteffekte vor der Nutzung deaktivieren.
 - * Kabel können Stolperfallen oder Verwicklungsgefahren bergen. Halte sie von Durchgängen, Kindern und Haustieren fern.
 - * Bei Auftreten von Schwindel, Sehstörungen oder Muskelkrämpfen sofort die Benutzung dieses Produkts abbrechen und einen Arzt aufsuchen.
-



Support

Bitte besuche support.8bitdo.com für weitere Infos und zusätzlichen Support.

Ultimate 3C+ Wireless Controller

French

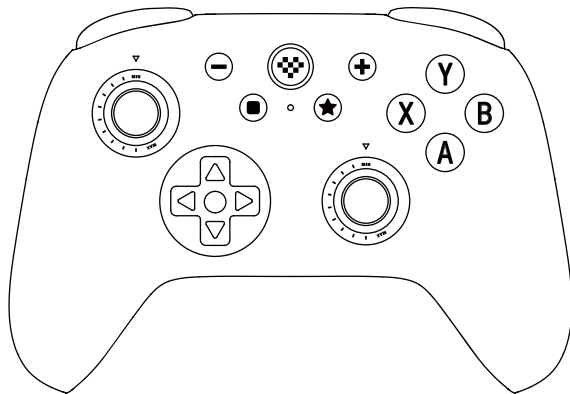

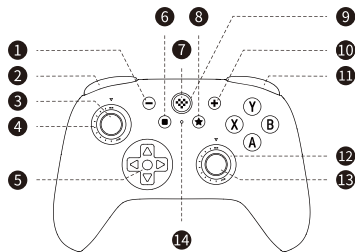

Adaptateur 2.4G

* Appuyez sur le bouton **Home** pour allumer la manette.

* Maintenez le bouton **Home** enfoncé pendant **3 secondes** pour éteindre la manette.

* Maintenez le bouton **Home** enfoncé pendant **8 secondes** pour forcer l'arrêt.

(Maintenez les boutons **Minus + Plus** enfoncés pendant environ **5 secondes** pour activer ou désactiver la zone morte par défaut des joysticks.)

① — Bouton Minus

② — LB

③ — LS

④ — Anneau de tension

⑤ — Croix directionnelle (D-pad)

⑥ — Bouton carré

⑦ — Bouton Home

⑧ — Bouton Star

⑨ — LED d'état

⑩ — Bouton Plus

⑪ — RB

⑫ — Anneau de tension

⑬ — RS

⑭ — LED de mappage

⑮ — LED d'alimentation

⑯ — RT

⑰ — R4

⑱ — Commutateur de mode gâchette

⑲ — PR

⑳ — Verrou des boutons arrière

㉑ — Port Type-C

㉒ — Bouton d'appairage

㉓ — LT

㉔ — L4

㉕ — Commutateur de mode gâchette

㉖ — PL



㉗ — Verrou des boutons arrière

㉘ — Sélecteur de mode

Anneau de tension (réglage des joysticks)

Sens antihoraire : réduire la tension

Sens horaire : augmenter la tension



Windows

* Configuration requise : Windows 10 (1903) ou version ultérieure

Connexion sans fil

1. Placez le **Sélecteur de mode** sur **2.4G**.
2. Appuyez sur le bouton **Home** pour allumer la manette.
3. Branchez l'**Adaptateur 2.4G** sur un port USB de votre appareil Windows. La manette se connecte automatiquement.
4. La **LED d'état** reste fixe lorsque la connexion est établie.

Connexion filaire

Connectez la manette à votre appareil Windows via un câble USB et attendez que la manette soit reconnue par l'appareil.

Android

* Configuration requise : Android 13 ou version ultérieure.

Connexion Bluetooth

1. Placez le **Sélecteur de mode** sur **BT**.
2. Appuyez sur le bouton **Home** pour allumer la manette.
3. Maintenez le **bouton d'appairage** enfoncé pendant 3 secondes pour activer le mode d'appairage. Le **voyant LED** d'état clignotera rapidement. (Cette opération n'est requise que lors de la première connexion.)
4. Dans les « Paramètres Bluetooth » de votre appareil Android, connectez-vous à « **8BitDo Ultimate 3C+** ».
5. La **LED d'état** restera allumé pour indiquer que la connexion a été établie avec succès.

Configuration des boutons L4/R4/PL/PR

* Un ou plusieurs boutons peuvent être assignés aux boutons **L4/R4/PL/PR**.

* **LS/RS** non pris en charge.

* La **LED de mapping** clignote lorsque le bouton configuré est utilisé.



Fonction Turbo

- * Les boutons **D-pad, Home, LS/RS** ne sont pas pris en charge pour le turbo.
- * Les paramètres Turbo ne sont pas enregistrés de manière permanente. Ils reviennent automatiquement aux réglages par défaut lorsque la manette est éteinte ou déconnectée.
- * La **LED de mappage** clignote en continu lorsque des boutons avec la fonction Turbo activée sont utilisés.

Turbo:



Turbo automatique:



Batterie

Batterie intégrée de 500 mAh, offrant une autonomie de 20 heures en connexion sans fil 2.4G et de 32 heures en Bluetooth, avec un temps de charge de 2 heures.

État de la manette

Batterie faible



Batterie en charge



Complètement chargé



LED d'alimentation

LED rouge clignotant

LED rouge fixe

LED rouge éteinte

- * La manette s'éteindra automatiquement si elle ne se connecte pas dans la minute suivant le démarrage, ou après 15 minutes d'inactivité une fois connectée.
 - * La manette ne s'éteint pas lorsqu'elle est connectée par câble.
 - * Le temps de charge et l'autonomie de la batterie dépendent des réglages et des facteurs environnementaux. Les résultats réels peuvent varier.
-

Calibrage des joysticks et des gâchettes

Veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. Allumez la manette, puis maintenez simultanément les **boutons « LB+RB+Minus+Plus »** enfoncés pendant 8 secondes pour entrer en mode Calibration. La **LED d'état** commencera à clignoter.
 2. Poussez les joysticks jusqu'à leur limite et faites-les tourner lentement 2 à 3 fois.
 3. Appuyez lentement sur les gâchettes jusqu'en butée, 2 à 3 fois.
 4. Appuyez à nouveau sur la combinaison « **LB+RB+Minus+Plus** » pour finaliser le calibrage.
-

Réappairage de la manette et de l'adaptateur

En cas de perte de connexion ou si l'adaptateur doit être réappairé, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour réappairer la manette avec l'adaptateur :

1. Placez le **Sélecteur de mode** sur **2.4G**.
2. Maintenez le **bouton d'appairage** enfoncé pendant 3 secondes pour activer le mode d'appairage. La **LED d'état** clignotera rapidement. (Cette opération n'est requise que lors de la première connexion.)
3. Branchez l'**Adaptateur 2.4G** sur le port USB de votre appareil. La manette se connectera automatiquement à l'adaptateur.
4. Les **LED d'état** de la manette et de l'adaptateur deviennent fixes lorsque la connexion est établie.

Logiciel Ultimate

Consultez app.8bitdo.com pour télécharger et utiliser **Ultimate Software V2** pour Windows / macOS.

Consignes de sécurité


- * Veuillez toujours utiliser les batteries, chargeurs et accessoires fournis par le fabricant.
 - * Le fabricant décline toute responsabilité en cas de problèmes de sécurité résultant de l'utilisation d'accessoires non approuvés par le fabricant.
 - * N'essayez pas de démonter, modifier ou réparer l'appareil vous-même. Toute action non autorisée peut entraîner des blessures graves.
 - * Évitez d'écraser, de démonter, de percer ou de tenter de modifier l'appareil ou sa batterie, car ces actions peuvent être dangereuses.
 - * Toute modification ou altération non autorisée de l'appareil annulera la garantie du fabricant.
 - * Ce produit contient de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.
 - * Ce produit est équipé de lumières clignotantes. Les personnes souffrant d'épilepsie ou de photosensibilité doivent désactiver les effets lumineux avant utilisation.
 - * Les câbles peuvent présenter un risque de trébuchement ou d'enchevêtrement. Gardez-les loin des allées, des enfants et des animaux domestiques.
 - * Cessez immédiatement d'utiliser ce produit et consultez un médecin si vous ressentez des vertiges, des troubles visuels ou des spasmes musculaires.
-



Assistance

Consultez support.8bitdo.com pour plus d'informations et une assistance supplémentaire.

Ultimate 3C+ Wireless Controller

Italiano

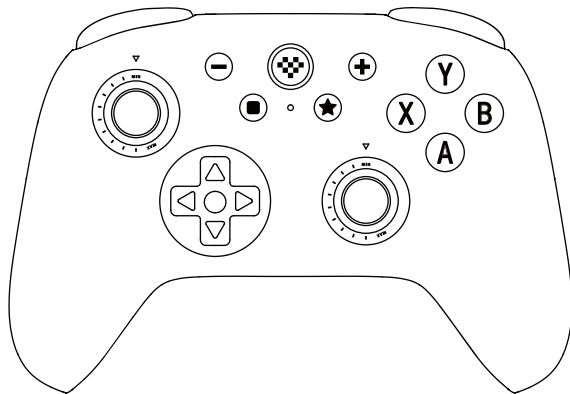

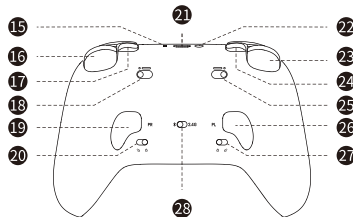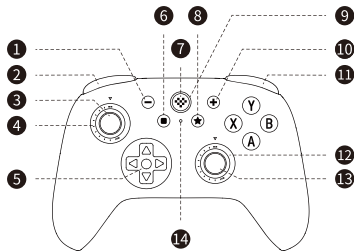

Adattatore 2.4G

* Premere il **pulsante Home** per accendere il controller.

* Tenere premuto il **pulsante Home** per 3 secondi per spegnere il controller.

* Tenere premuto il **pulsante Home** per 8 secondi, per forzare lo spegnimento del controller.

(Tenere premuti i **pulsanti Minus + Plus** per circa 5 secondi per attivare o disattivare la zona morta predefinita delle levette.)

- ① — Pulsante Minus
- ② — LB
- ③ — LS
- ④ — Anello di tensione
- ⑤ — Croce direzionale (D-pad)
- ⑥ — Pulsante Quadrato
- ⑦ — Pulsante Home
- ⑧ — Pulsante Stella
- ⑨ — LED di Stato
- ⑩ — Pulsante Plus



- ⑪ — RB
- ⑫ — Anello di tensione
- ⑬ — RS
- ⑭ — LED di Mappatura
- ⑮ — LED di alimentazione
- ⑯ — RT
- ⑰ — R4
- ⑱ — Selettore modalità grilletto
- ⑲ — PR

- ⑳ — Blocco pulsanti posteriori
- ㉑ — Porta Type-C
- ㉒ — Pulsante di associazione
- ㉓ — LT
- ㉔ — L4
- ㉕ — Selettore modalità grilletto
- ㉖ — PL
- ㉗ — Blocco pulsanti posteriori
- ㉘ — Selettore di Modalità

Anello di tensione (regolazione tensione levette)

In senso antiorario: Diminuisce la tensione.

In senso orario: Aumenta la tensione.



Windows

* Requisiti di sistema: Windows 10 (1903) o versioni successive.

Connessione wireless

1. Posizionare il **selettore di Modalità su 2.4G**.
2. Premere il **pulsante Home** per accendere il controller.
3. Inserire l'**adattatore 2.4G** nella porta USB del dispositivo Windows; il controller si conatterà automaticamente.
4. Il **LED di Stato** rimarrà acceso fisso a connessione avvenuta.

Connessione cablata

Collegare il controller al proprio dispositivo Windows tramite un cavo USB e attendere che il controller venga riconosciuto correttamente dal dispositivo.

Android


* Requisiti di sistema: Android 13 o versioni successive.

Connessione Bluetooth

1. Posizionare il **selettore di Modalità** su **BT**.
2. Premere il **pulsante** Home per accendere il controller.
3. Tenere premuto il **pulsante Associazione** per 3 secondi per entrare in modalità associazione, il **LED di Stato** lampeggerà rapidamente. (Questa operazione è richiesta solo al primo utilizzo.)
4. Andare nelle "Impostazioni Bluetooth" del dispositivo Android e associare a "**8BitDo Ultimate 3C+**".
5. Il **LED di Stato** rimarrà acceso fisso per indicare che la connessione è avvenuta correttamente.

Configurazione Pulsanti L4/R4/PL/PR

- * È possibile mappare sul controller pulsanti singoli o multipli sui **pulsanti L4/R4/PL/PR**.
- * Le **levette LS/RS** non sono supportate.
- * Il **LED di Mappatura** lampeggerà continuamente quando viene premuto un pulsante configurato.




Funzione Turbo

- * La **croce direzionale (D-pad)**, il **pulsante Home** e i **pulsanti LS/RS** non sono supportati per turbo.
- * Le impostazioni Turbo sono temporanee e non vengono salvate permanentemente; verranno ripristinate alle impostazioni predefinite allo spegnimento o alla disconnessione del controller.
- * Il **LED di Mappatura** lampeggerà continuamente durante l'uso di pulsanti con Turbo attivo.

Turbo:



Turbo automatico:



Batteria

Batteria integrata da 500 mAh, 20 ore di utilizzo tramite connessione wireless 2.4G e 32 ore tramite connessione Bluetooth, ricaricabile con tempo di ricarica di 2 ore.

Stato del Controller

Batteria scarica	→
Batteria in carica	→
Completamente carico	→

LED di alimentazione

Il LED rosso lampeggia
Il LED rosso rimane acceso fisso
Il LED rosso si spegne

- * Il controller si spegnerà automaticamente se non riesce a connettersi entro 1 minuto dall'avvio o se non vengono eseguite operazioni entro 15 minuti dall'avvio della connessione.
 - * Il controller non si spegnerà durante una connessione cablata.
 - * Il tempo di ricarica e la durata della batteria dipendono dalle variazioni delle impostazioni o da fattori ambientali e i risultati effettivi possono variare.
-

Calibrazione levette e grilletti

Seguire i passaggi sottostanti:

1. Con il controller acceso, tenere premuti i **pulsanti "LB+RB+Minus+Plus"** per 8 secondi per entrare in modalità calibrazione; il **LED di Stato** inizierà a lampeggiare.
 2. Spingere i joystick fino al bordo e ruotarli lentamente 2-3 volte.
 3. Premere lentamente i grilletti verso il basso 2-3 volte.
 4. Premere nuovamente la combinazione dei **pulsanti LB+RB+Minus+Plus** per completare la calibrazione.
-

Associare nuovamente il controller e l'adattatore

Se la connessione viene persa o è necessario riassociare l'adattatore, è possibile seguire i passaggi seguenti per associare nuovamente il controller all'adattatore:

1. Posizionare il **selettore di Modalità su 2.4G**.
2. Tenere premuto il **pulsante di Associazione** per 3 secondi per attivare la modalità di associazione; il **LED di Stato** lampeggerà rapidamente. (Questa operazione è richiesta solo per la prima volta).
3. Collegare l'**adattatore 2.4G** alla porta USB del proprio dispositivo, il controller si conatterà automaticamente all'adattatore.
4. Entrambi i **LED di Stato** sul controller e sull'adattatore diventeranno fissi una volta stabilita la connessione.

Ultimate Software

Visitare il sito app.8bitdo.com per scaricare e utilizzare **Ultimate Software V2** per piattaforme Windows/macOS.

Avvertenze di sicurezza


- * Utilizzare sempre batterie, caricabatterie e accessori forniti dal produttore.
 - * Il produttore non è responsabile per eventuali problemi di sicurezza derivanti dall'uso di accessori non approvati dal produttore.
 - * Non tentare di smontare, modificare o riparare il dispositivo autonomamente. Le azioni non autorizzate possono provocare lesioni gravi.
 - * Evitare di schiacciare, smontare, forare o tentare di modificare il dispositivo o la batteria, poiché queste azioni possono essere pericolose.
 - * Qualsiasi modifica o alterazione non autorizzata apportata al dispositivo invaliderà la garanzia del produttore.
 - * Questo prodotto contiene piccole parti che potrebbero causare soffocamento. Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni.
 - * Questo prodotto è dotato di luci lampeggianti. Le persone affette da epilessia o fotosensibilità devono disattivare gli effetti luminosi prima dell'uso.
 - * I cavi possono rappresentare un pericolo di inciampo o di impigliamento. Tenerli lontani dai marciapiedi, dai bambini e dagli animali domestici.
 - * Interrompere immediatamente l'uso del prodotto e consultare un medico in caso di vertigini, disturbi della vista o spasmi muscolari.
-



Supporto

Visitare il sito support.8bitdo.com per ulteriori informazioni e supporto aggiuntivo.

Controlador inalámbrico Ultimate 3C+

Español

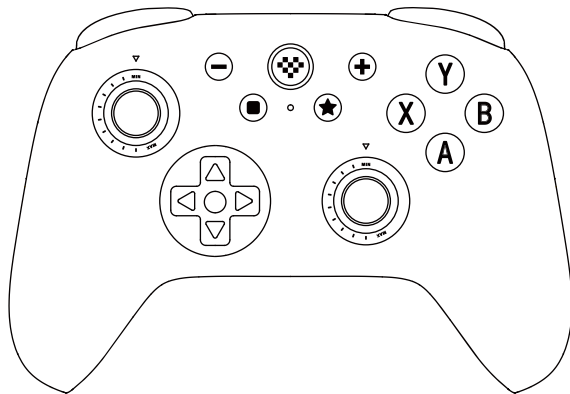

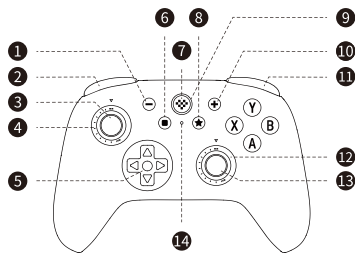

Adaptador 2.4G

* Presione el **botón de inicio** para encender el controlador.

* Mantenga presionado el **botón de inicio** por 3 segundos para apagar el controlador.

* Mantenga presionado el **botón de inicio** por 8 segundos para apagar el controlador.

(Mantenga presionado los **botones disminuir y aumentar** durante unos 5 segundos para activar o desactivar la zona muerta predeterminada del joystick).

1 — Botón disminuir

2 — LB

3 — LS

4 — Anillo de fuerza

5 — D-pad

6 — Botón cuadrado

7 — Botón de inicio

8 — Botón de inicio

9 — LED de estado

10 — Botón aumentar

11 — RB

12 — Anillo de fuerza

13 — RS

14 — Mapeo LED

15 — LED de encendido

16 — RT

17 — R4

18 — Interruptor de modo de disparo

19 — PR

20 — Bloqueo del botón trasero

21 — Tipo C

22 — Botón de emparejamiento

23 — LT

24 — L4

25 — Interruptor de modo de disparo

26 — PL



27 — Bloqueo del botón trasero

28 — Interruptor de modo

Anillo de fuerza (ajuste de tensión del joystick)

En sentido izquierdo: disminuir la tensión

En el sentido derecho: aumenta la tensión



Windows

* Requisitos del sistema: Windows 10 (1903) o superior.

Conexión inalámbrica

1. Gire el **interruptor de modo** a **2.4G**.
2. Presione el **botón inicio** para encender el controlador.
3. Conecta el **adaptador de 2.4G** al puerto USB de tu dispositivo Windows; el controlador se conectará automáticamente al adaptador.
4. El **LED de estado** permanecerá encendido de forma continua cuando la conexión sea exitosa.

Conexión por cable

Conecte el controlador a su dispositivo Windows mediante un cable USB y espere hasta que el dispositivo lo reconozca correctamente.

Android

* Requisitos del sistema: Android 13 o superior.

Conexión Bluetooth

1. Gire el **interruptor de modo** a la posición **BT**.
2. Presione el **botón inicio** para encender el controlador.
3. Mantenga presionado el **botón de emparejamiento** durante 3 segundos para acceder a su modo de emparejamiento. El **LED de estado** parpadeará rápidamente. (Esto es necesario solo la primera vez).
4. Ir a la configuración de Bluetooth de tu dispositivo Android y empareja los auriculares con "**8BitDo Ultimate 3C+**".
5. El **LED de estado** permanecerá fijo para indicar una conexión exitosa.

Configuración de los botones L4/R4/PL/PR

* Se pueden asignar botones individuales o múltiples del controlador a los **botones L4/R4/PL/PR**.

* **LS/RS** no son compatibles.

* El **LED de mapeo** parpadeará continuamente cuando se presione el botón configurado.



Función Turbo

* El D-pad, el botón de inicio, y LS/RS no son compatibles con turbo.

* Los ajustes turbo no se guardarán de forma permanente y volverán a los ajustes predeterminados después de apagar o desconectar el controlador.

* El LED de mapeo parpadeará continuamente cuando se utilicen botones con la función Turbo activada.

Turbo:



Turbo automático:



Batería

Batería integrada de 500 mAh, 20 horas de uso mediante conexión inalámbrica 2.4G y 32 horas mediante conexión Bluetooth, recargable con un tiempo de carga de 2 horas.

Estado del controlador

Batería baja	→
Batería cargándose	→
Completamente cargado	→

LED de encendido

El LED rojo parpadea
El LED rojo permanece fijo
El LED rojo se apaga

- * El controlador se apagará de manera automática si no se conecta dentro de 1 minuto después del inicio, o si no se realizan operaciones dentro de los 15 minutos posteriores a establecer una conexión.
 - * El controlador no se apagará durante la conexión por cable.
 - * El tiempo de carga y la duración de la batería dependen de variaciones en la configuración o factores ambientales, y los resultados reales pueden variar.
-

Calibrar joysticks y gatillos

Siga los pasos a continuación:

1. Con el controlador encendido, mantenga presionados los **botones “LB+RB+disminuir+aumentar”** durante 8 segundos para entrar en el modo de calibración; el **LED de estado** comenzará a parpadear.
 2. Empuje los joysticks hasta el borde y gírelos lentamente 2 o 3 veces.
 3. Presione lentamente los gatillos hasta el fondo 2 o 3 veces.
 4. Presione nuevamente la misma combinación de **botones “LB+RB+disminuir+aumentar”** para completar la calibración.
-

Vuelva a emparejar el controlador y el adaptador

Si se pierde la conexión o es necesario volver a emparejar el adaptador, puede seguir los pasos a continuación para volver a emparejar el controlador con el adaptador:

1. Gire el **interruptor de modo a 2.4G**.
2. Mantenga presionado el **botón de emparejamiento** durante 3 segundos para acceder al modo de emparejamiento. El **LED de estado** parpadeará rápidamente. (Esto es necesario solo la primera vez).
3. Conecta el **adaptador de 2.4G** al puerto USB de tu dispositivo; el controlador se conectará automáticamente al adaptador.
4. Los **LED de estado** tanto en el controlador como en el adaptador se volverán fijos cuando la conexión sea exitosa.

Software Ultimate

Visite support.8bitdo.com para descargar y utilizar **Ultimate Software V2** para plataformas Windows/macOS.

Advertencias de seguridad


- * Utilice siempre baterías, cargadores y accesorios proporcionados por el fabricante.
 - * El fabricante no es responsable de ningún problema de seguridad que surja del uso de accesorios no aprobados por el fabricante.
 - * No intente desmontar, modificar ni reparar el dispositivo usted mismo. Las acciones no autorizadas pueden provocar lesiones graves.
 - * Evite aplastar, desmontar, perforar o intentar modificar el dispositivo o su batería, ya que estas acciones pueden ser peligrosas.
 - * Cualquier cambio o modificación no autorizada en el dispositivo anulará la garantía del fabricante.
 - * Este producto contiene piezas pequeñas que pueden causar asfixia. No apto para niños menores de tres años.
 - * Este producto cuenta con luces intermitentes. Las personas con epilepsia o fotosensibilidad deben desactivar los efectos de iluminación antes de usarlo.
 - * Los cables pueden provocar tropiezos o enredos. Manténgalos alejados de los pasillos, los niños y las mascotas.
 - * Deje de usar este producto inmediatamente y busque atención médica si experimenta mareos, alteraciones visuales o espasmos musculares.
-



Soporte

Visite support.8bitdo.com para obtener más información y soporte adicional.

Controlador Sem Fio Ultimate 3C+

Português

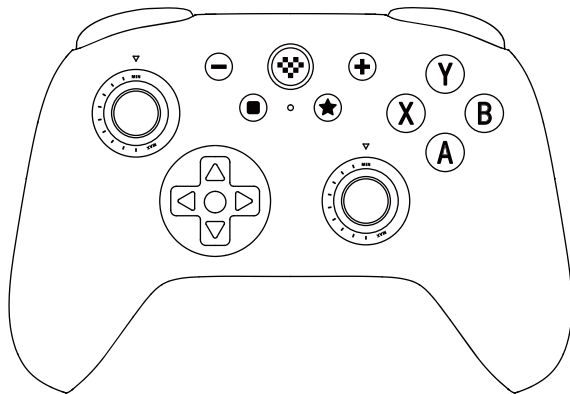

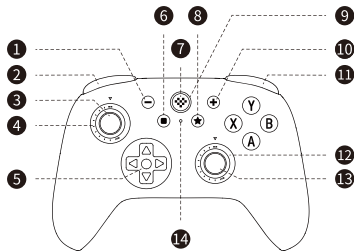


Adaptador 2.4G

- * Pressione o **botão Início** para ligar o controle.
- * Pressione e segure o **botão Início** por 3 segundos para desligar o controle.
- * Pressione e segure o **botão Início** por 8 segundos para forçar o desligamento do controle.
(Segure os **botões Minus + Botão Plus** por cerca de 5 segundos para habilitar ou desabilitar a zona morta padrão do joystick.)


- | | | |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 — Botão Minus | 11 — RB | 20 — Bloqueio do botão Voltar |
| 2 — LB | 12 — Anel de Força | 21 — Tipo C |
| 3 — LS | 13 — RS | 22 — Botão de emparelhamento |
| 4 — Anel de Força | 14 — LED de Mapeamento | 23 — LT |
| 5 — D-pad | 15 — LED de Energia | 24 — L4 |
| 6 — Botão Quadrado | 16 — RT | 25 — Chave de modo do gatilho |
| 7 — Botão de Início | 17 — R4 | 26 — PL |
| 8 — Botão Star | 18 — Chave de modo do gatilho | 27 — Bloqueio do botão Voltar |
| 9 — LED de status | 19 — PR | 28 — Chave de modo |
| 10 — Botão Plus | | |

Anel de Força (Ajuste da Tensão do Joystick)

No sentido anti-horário – Diminuir a tensão



No sentido horário – Aumentar a tensão



Windows

* Requisito de Sistema: Windows 10 (1903) ou superior.

Conexão Sem Fio

1. Gire a **Chave de modo** para a posição **2.4G**.
2. Pressione o **botão Início** para ligar o controle.
3. Conecte o **adaptador 2.4G** à porta USB do seu dispositivo Windows; o controle se conectará automaticamente ao adaptador.
4. O **LED de status** permanecerá aceso quando a conexão for bem-sucedida.

Conexão Cabeada

Conecte o controlador ao seu dispositivo Windows por meio de um cabo USB e aguarde até que o controlador seja reconhecido com sucesso pelo dispositivo.

Android

* Requisito de sistema: Android 13 ou superior.

Conexão Bluetooth

1. Gire a **Chave de modo** para a posição **BT**.
2. Pressione o **botão Início** para ligar o controle.
3. Pressione e segure o **botão de emparelhamento** por 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento, o **LED de Status** piscará rapidamente. (Isso é necessário apenas na primeira vez)
4. Acesse as “Configurações de Bluetooth” do seu dispositivo Android e emparelhe com o “**8BitDo Ultimate 3C+**”.
5. O **LED de status** permanecerá aceso para indicar uma conexão realizada.

Configuração dos Botões L4/R4/PL/PR

* Um único botão ou múltiplos botões do controle pode ser mapeado para os **botões L4/R4/PL/PR**.

* **LS/RS** não são suportados.

* O **LED de mapeamento** piscará continuamente quando o botão configurado for pressionado.



Função Turbo

* **D-pad, botão de Início e LS/RS** não são suportados para turbo.

* As configurações de turbo não serão salvas permanentemente e voltarão às configurações padrão após o controlador ser desligado ou desconectado.

* O **LED de mapeamento** piscará continuamente quando botões com o turbo habilitado estiverem em uso.

Turbo:



Turbo automático:



Bateria

Bateria integrada de 500 mAh, 20 horas de autonomia via conexão sem fio 2.4G e 32 horas via conexão Bluetooth, recarregável com 2 horas de tempo de carregamento.

Status do Controle

Bateria fraca	→
Bateria carregando	→
Totalmente carregada	→

LED de Energia

LED vermelho pisca
LED vermelho fica aceso
LED vermelho apaga

- * O controle desligará automaticamente se não conseguir conectar em até 1 minuto após iniciar, ou se não houver operações em até 15 minutos após estabelecer a conexão.
 - * O controle não desligará durante a conexão cabeada.
 - * O tempo de carregamento e a vida útil da bateria dependem de variações nas configurações ou fatores ambientais, e os resultados reais podem variar.
-

Calibrar Analógicos e Gatilhos

Por favor, siga os passos abaixo:

1. Com o controle ligado, pressione e segure os **botões “LB+RB+Minus+Plus”** por 8 segundos para entrar no modo de calibração, o **LED de Status** começará a piscar.
 2. Empurre os analógicos até a borda e gire-os lentamente 2 a 3 vezes.
 3. Pressione lentamente os gatilhos até o fim 2 a 3 vezes.
 4. Pressione a mesma combinação de **botões “LB+RB+Minus+Plus”** novamente para concluir a calibração.
-

Re-emparelhar o Controle e o Adaptador

Se a conexão for perdida ou o adaptador precisar ser re-emparelhado, você pode seguir os passos abaixo para re-emparelhar o controle com o adaptador:

1. Gire a **Chave de modo** para a posição **2.4G**.
2. Pressione e segure o **botão de emparelhamento** por 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento, o **LED de Status** piscará rapidamente. (Isso é necessário apenas na primeira vez)
3. Conecte o **adaptador 2.4G** à porta USB do seu dispositivo; o controlador se conectará automaticamente ao adaptador.
4. Ambos os **LEDs de Status** no controle e no adaptador ficarão acesos quando a conexão for realizada.

Software Ultimate

Por favor, visite app.8bitdo.com para baixar e usar o **Ultimate Software V2** para plataformas Windows/macOS.

Safety Warnings

- * Por favor, use sempre baterias, carregadores e acessórios fornecidos pelo fabricante.
 - * O fabricante não se responsabiliza por quaisquer problemas de segurança decorrentes do uso de acessórios não aprovados pelo fabricante.
 - * Não tente desmontar, modificar ou reparar o dispositivo por conta própria. Ações não autorizadas podem resultar em ferimentos graves.
 - * Evite esmagar, desmontar, perfurar ou tentar modificar o dispositivo ou sua bateria, pois essas ações podem ser perigosas.
 - * Quaisquer alterações ou modificações não autorizadas no dispositivo anularão a garantia do fabricante.
 - * Este produto contém peças pequenas que podem causar asfixia. Não é adequado para crianças menores de três anos de idade.
 - * Este produto possui luzes piscantes. Indivíduos com epilepsia ou fotossensibilidade devem desativar os efeitos de iluminação antes do uso.
 - * Cabos podem causar riscos de tropeço ou emaranhamento. Mantenha-os longe de passagens, crianças e animais de estimação.
 - * Pare de usar este produto imediatamente e procure atendimento médico se sentir tontura, distúrbios visuais ou espasmos musculares.
-

Suporte

Por favor, visite support.8bitdo.com para mais informações e suporte adicional.



Manual



使用说明

